


# CAPTEUR DE TEMPERATURE

Manchon thermique pour CSRDIN

THERMOSONDE

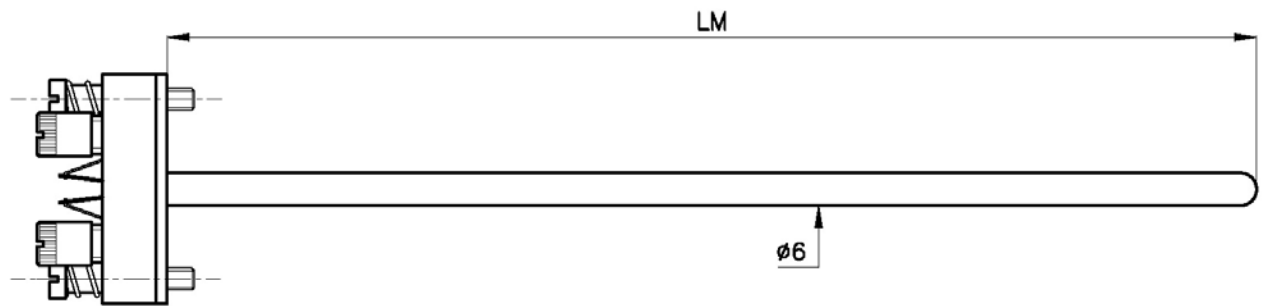

## ELEMENT DE MESURE

- : 1 x Pt 100 $\Omega$  à 0°C - Montage 1 x 3 fils
  - : 2 x Pt100 $\Omega$  à 0°C - Montage 2 x 2 fils
- Normes IEC-NFC

## TEMPERATURE D'UTILISATION

- : -50°C +250°C
- : -50°C +500°C

## GAINÉ

- : Tube inox ø6mm

## FIXATION

- : Kit Din antivibratoire

## CONNECTION

- : Bornier  Transmetteur 4-20mA  Plage.....

## LONGUEUR

Voir FC105-08/98-0

- : Pour CSRDIN avec raccord sous tête  
LM = L1 + 45mm =.....mm

Pour CSRDIN avec raccord décalé  
LM = L + 32mm =.....mm

## OPTION

- : Montage 1 x 4 fils et 2 x 3 fils  
Pt 500 $\Omega$  à 0°C - Pt1000 $\Omega$  à 0°C - Thermistance